
# Dell Vostro 360

## Konfiguracja i funkcje komputera

### Informacja o ostrzeżeniach

⚠ PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

### Widok z przodu

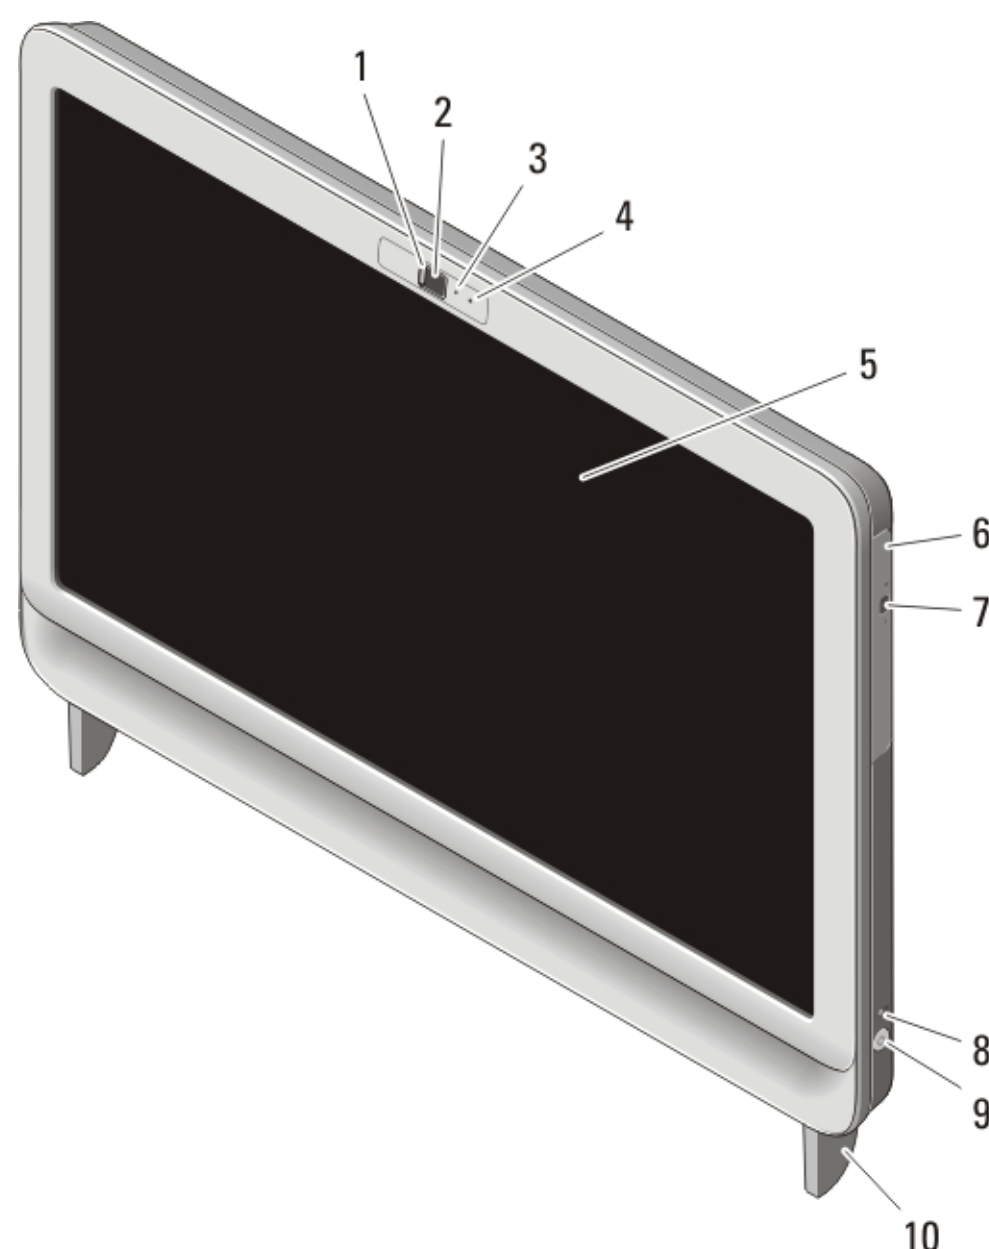


Rysunek 1. Widok z przodu

1. wieczko kamery
2. kamera
3. lampka aktywności kamery
4. mikrofon
5. wyświetlacz
6. napęd dysków optycznych
7. przycisk wysuwania tacy napędu dysków optycznych
8. lampka aktywności napędu
9. przycisk zasilania








Model regulacji : W03C
Typ regulacji : W03C001
2011 – 05

10. podstawka

## Widok z tyłu

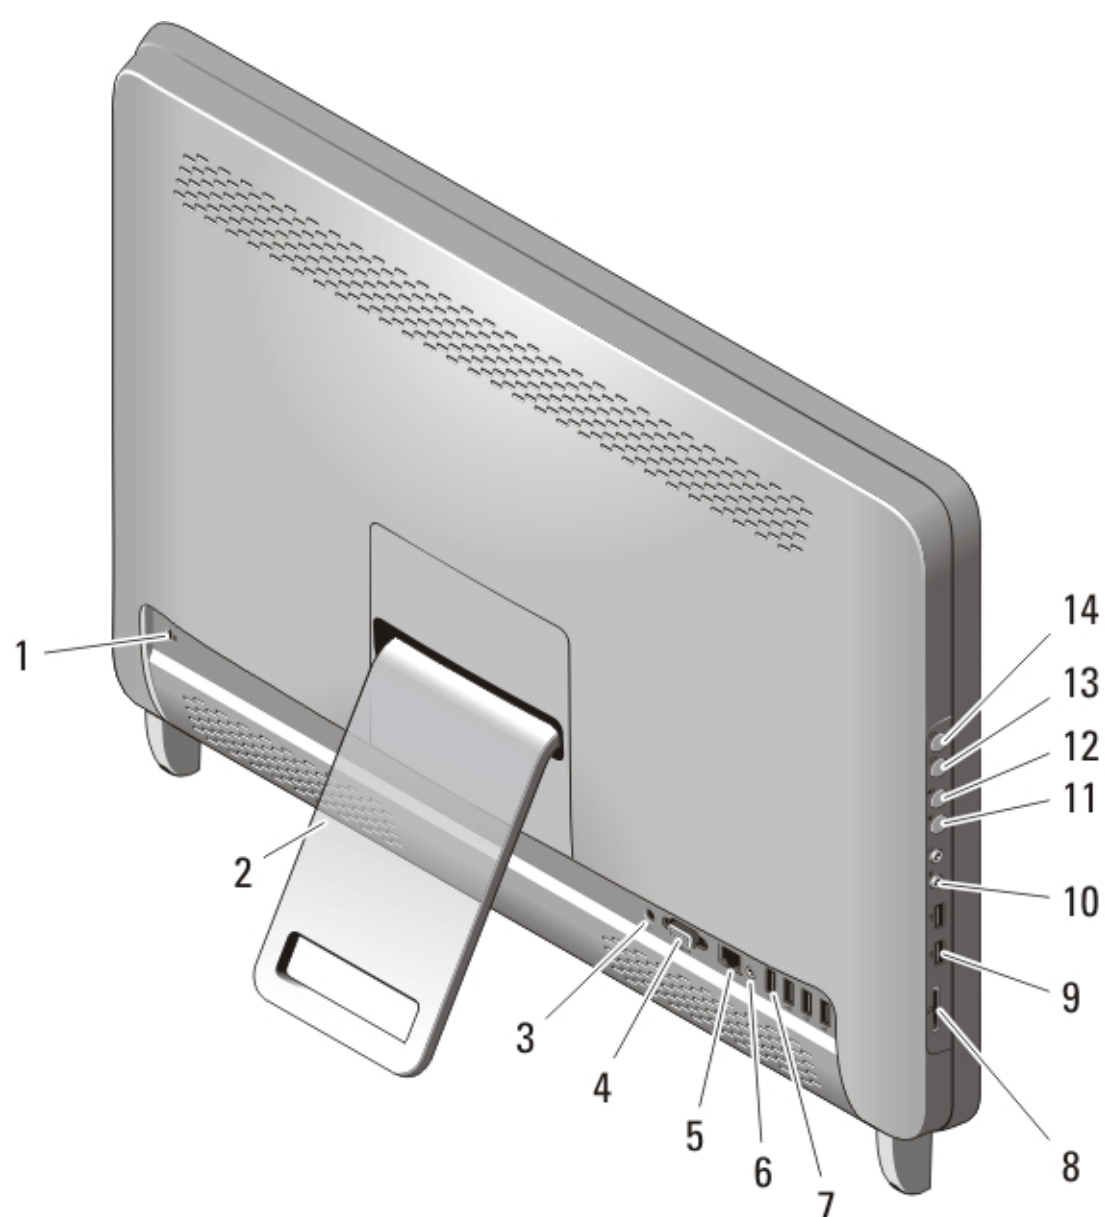


Rysunek 2. Widok z tyłu

1. gniazdo linki zabezpieczającej
2. podstawka tylna
3. złącze zasilania
4. złącze wyjścia VGA
5. złącze sieciowe
6. złącze wyjścia liniowego
7. złącza USB 2.0 (4)
8. czytnik kart pamięci „8 w 1”
9. złącza USB 2.0 (2)
10. złącza słuchawek i mikrofonu
11. przycisk zmniejszania głośności
12. przycisk zwiększania głośności
13. przycisk zmniejszania jasności
14. przycisk zwiększania jasności

## Szybka konfiguracja

**PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie www.dell.com/regulatory_compliance.**


**UWAGA:** Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione.

1. Zainstaluj podstawkę tylną.




Rysunek 3. Instalacja podstawki tylnej

2. Podłącz klawiaturę lub mysz USB. Informacje o podłączaniu klawiatury i myszy bezprzewodowej zawiera arkusz *Konfigurowanie myszy i klawiatury bezprzewodowej oraz odbiornika USB Dell*, dostarczony z bezprzewodową klawiaturą i myszą.



Rysunek 4. Podłączanie urządzeń USB

3. Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie).




Rysunek 5. Połączenie sieciowe

4. Podłącz kabel zasilania.


⚠ **PRZESTROGA: Podłącz zasilacz do najbliższego gniazdka ściennego.**

⚠ **PRZESTROGA: Przedłużacze i listwy zasilania nie powinny być używane jako substytut trwałego okablowania elektrycznego.**



**Rysunek 6. Podłączanie zasilania**

5. Naciśnij przycisk zasilania na komputerze.



**Rysunek 7. Włączanie zasilania**

## Dane techniczne

**UWAGA:** Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być dostarczone z komputerem w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Pełne i aktualne dane techniczne komputera są dostępne w witrynie **support.dell.com**.

| Informacje o systemie | |
|---|---|
| Mikroukład | Intel H61 Express Chipset |
| Procesor | • Intel Core i3<br>• Intel Core i5<br>• Intel Core i7<br>• Intel Pentium Dual Core |
| Pamięć podręczna | do 8 MB pamięci podręcznej (zależnie od typu procesora) |

| Grafika | |
|---|---|
| Standard grafiki: | |
| Zintegrowana | Intel HD / HD 2000 / HD 3000 (zależnie od typu procesora) |
| Autonomiczna | NVIDIA GeForce GT 525M |
| Pamięć grafiki: | |
| Zintegrowana | do 384 MB współużytkowanej pamięci wideo |
| Autonomiczna | do 1 GB |

| Pamięć | |
|---|---|
| Złącza modułów pamięci | dwa gniazda SO-DIMM |
| Pojemność modułów pamięci | 1 GB, 2 GB i 4 GB |
| Typ pamięci | DDR3, 1333 MHz |
| Minimalna pojemność pamięci | 2 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |

| Napędy | |
|---|---|
| Dostępne z zewnątrz: | |
| Wnęki na napędy 5,25" | jedna |
| Dostępne od wewnątrz: | |
| Wnęki na napędy 3,5" | jedna |

| **Wskaźniki i lampki diagnostyczne** | |
|---|---|
| Lampka zasilania | Światło białe: ciągłe białe światło wskazuje, że zasilanie jest włączone.<br><br>Światło pomarańczowe: komputer jest w trybie uśpienia/wstrzymania lub mógł wystąpić problem z płytą systemową albo zasilaczem. Przerywane pomarańczowe światło wskazuje, że komputer wykrył błąd podczas testu uruchomieniowego (POST). |

| | |
|---|---|
| Lampka aktywności napędu | Światło białe: ciągłe białe światło wskazuje, że komputer odczytuje dane lub zapisuje dane na dysku twardym. |
| Lampka łączności sieciowej | Światło zielone: istnieje dobre połączenie między komputerem a siecią.<br>Nie świeci: komputer nie wykrywa fizycznego połączenia z siecią. |

| Wymiary i masa | |
|---|---|
| Wysokość | 430,00 mm (16,93") |
| Szerokość | 568,00 mm (22,36") |
| Długość: | |
| Ekran dotykowy | 79,00 mm (3,11") |
| Ekran bez funkcji dotykowych | 75,50 mm (2,97") |
| Masa: | |
| Ekran dotykowy | 9,35 kg (20,61 funta) |
| Ekran bez funkcji dotykowych | 8,65 kg (19,07 funta) |

| Zasilacz | | |
|---|---|---|
| Napięcie wejściowe | prąd przemienny 100 V do 240 V | |
| Prąd wejściowy | 2,3 A/2,5 A | |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz do 60 Hz | |
| Moc wyjściowa | 130 W/150 W | |
| Prąd wyjściowy: | | |
| 130 W | 6,70 A | |
| 150 W | 7,70 A | |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | prąd stały 19,5 +/– 1 V | |
| Wymiary: | 130 W | 150 W |
| Wysokość | 25,40 mm (1,00") | 25,40 mm (1,00") |
| Szerokość | 154,00 mm (6,06") | 154,70 mm (6,09") |

| Zasilacz | | |
|---|---|---|
| Długość | 76,20 mm (3,00") | 76,20 mm (3,00") |
| Zakres temperatur: | | |
| Podczas pracy | 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F) | |
| Podczas przechowywania | –40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F) | |

| Środowisko pracy | |
|---|---|
| Temperatura: | |
| Podczas pracy | 10 °C do 35 °C (50 °F do 95 °F) |
| Podczas przechowywania | -40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F) |
| Wilgotność względna | 20% do 80% (bez kondensacji) |
| Wysokość n.p.m.: | |
| Podczas pracy | -15,20 m do 3048 m (-50 stóp do 10 000 stóp) |
| Podczas przechowywania | -15,20 m do 10 668 m (-50 stóp do 35 000 stóp) |
| Poziom zanieczyszczeń w powietrzu | G1 wg normy ISA-S71.04–1985 |

## Dodatkowe informacje i zasoby

W dostarczonych z komputerem dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych oraz w witrynie poświęconej zgodności z przepisami, pod adresem **www.dell.com/regulatory_compliance**, można znaleźć szczegółowe informacje na następujące tematy:

- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- Certyfikaty i przepisy prawne
- Ergonomia

W witrynie **www.dell.com** można znaleźć dodatkowe informacje na następujące tematy:

- Gwarancja
- Warunki sprzedaży (tylko w Stanach Zjednoczonych)
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego